ООО «ЭРА ГРУПП» – эксклюзивный представитель «Wågene Purifiner Technology AS» в России и странах таможенного союза (ТС)

ООО «ЭРА ГРУПП»
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 55 лит А, оф. 336
Телефон: 8 (800) 350-59-41
sale@waagene.ru / www.waagene.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел серии TF

Блок серии TF предназначен для гидравлических и смазочных масел всех видов. Он предназначен для систем БЕЗ давления или мест, где сам блок TF стоит выше, чем очищаемая система. TF обладает способностью «всасывать» масло в фильтр, но должен иметь «свободное падение» обратно на систему / масляный резервуар.

TF 5060PMH

Блок TF 5060PMH представляет собой полнофункциональную систему фильтрации любых типов масел в системах, работающих без давления. Данная модель является однопоточной (одиночный фильтр).

Применение: Гидравлические системы, такие как прессы, уплотнители, погрузо-разгрузочная техника. Монтируется на маслянном баке или камере охлаждения компрессорного масла, а также в других местах, где невозможно установить систему постоянно. Есть два комплекта, один для использования и один для очистки масла.

Производительность:	600 л/сутки
Объем масла в системе:	до 3000 л (в системе/цистерне, подлежащей очистке)
Тип масла:	Все типы гидравлических и смазочных масел
Вязкость масла:	32 - 320 сСт
Максимальное давление:	нет давления
Потребляемая мощность:	2400 Вт / 220 В / 16 А
Тип соединения:	Резьбовое, наружное, 3/8" (BSP)
Вес блока:	35 кг
Габариты:	64x45x47 см (ВхШхГ)

Результат при постоянном использовании:

Содержание воды в масле: 0,005-0,009% (50-90 ppm)
Содержание механических частиц: 1 микрон
Класс масла по стандарту NAS: 3-4 класс

Без очистки

После очистки

ООО «ЭРА ГРУПП» – эксклюзивный представитель «**Wågene Purifiner Technology AS**» в России и странах таможенного союза (ТС)

ООО «ЭРА ГРУПП»
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 55 лит А, оф. 336
Телефон: 8 (800) 350-59-41
sale@waagene.ru / www.waagene.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел серии TF

TF 5060PMH-TWIN

Блок TF 5060PMH-TWIN представляет собой полнофункциональную систему фильтрации любых типов масел в системах, работающих без давления. Данная модель является двухпоточной (Двойной фильтр).

Применение: Гидравлические системы, такие как прессы, уплотнители, погрузо-разгрузочная техника. Монтируется на маслянном баке или камере охлаждения компрессорного масла, а также в других местах, где невозможно установить систему постоянно. Есть два комплекта, один для использования и один для очистки масла.

Производительность:	1200 л/сутки
Объем масла в системе:	до 6000 л (в системе/цистерне, подлежащей очистке)
Тип масла:	Все типы гидравлических и смазочных масел
Вязкость масла:	32 - 320 сСт
Максимальное давление:	нет давления
Потребляемая мощность:	2500 Вт / 220 В / 16 А
Тип соединения:	Резьбовое, наружное, 3/8" (BSP)
Вес блока:	45 кг
Габариты:	64x45x47 см (ВхШхГ)

Результат при постоянном использовании:

Содержание воды в масле: 0,005-0,009% (50-90 ppm)
Содержание механических частиц: 1 микрон
Класс масла по стандарту NAS: 3-4 класс

Без очистки

После очистки

ООО «ЭРА ГРУПП» – эксклюзивный представитель «**Wågene Purifiner Technology AS**» в России и странах таможенного союза (ТС)

ООО «ЭРА ГРУПП»
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 55 лит А, оф. 336
Телефон: 8 (800) 350-59-41
sale@waagene.ru / www.waagene.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел серии TF

TF 5060PUH

TF 5050PUH - это упрощенная модель TF5060PMH без испарительной камеры. Блок предназначен для гидравлических масел, но может очищать практически любые типы масел.

Применение: Гидравлические системы, такие как прессы, уплотнители, погрузо-разгрузочная техника. Монтируется на маслянном баке или камере охлаждения компрессорного масла, а также в других местах, где невозможно установить систему постоянно. Есть два комплекта, один для использования и один для очистки масла.

Производительность:	600 л/сутки
Объем масла в системе:	до 3000 л (в системе/цистерне, подлежащей очистке)
Тип масла:	Все типы гидравлических и большинство смазочных масел
Вязкость масла:	32 - 320 сСт
Максимальное давление:	200 бар с редуктором 3 бар без редуктора
Потребляемая мощность:	2300 Вт / 220/400 В / 16 А
Тип соединения:	Резьбовое, наружное, 3/8" (BSP)
Вес блока:	26 кг
Габариты:	40x30x40 см (ВхШхГ)

Результат при постоянном использовании:

Содержание механических частиц: 1 микрон
Класс масла по стандарту NAS: 3-4 класс

Без очистки

После очистки

ООО «ЭРА ГРУПП» – эксклюзивный представитель «Wågene Purifiner Technology AS» в России и странах таможенного союза (ТС)

ООО «ЭРА ГРУПП»
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 55 лит А, оф. 336
Телефон: 8 (800) 350-59-41
sale@waagene.ru / www.waagene.ru

ПРИМЕР УСТАНОВКИ
Системы непрерывной очистки масел серии TF

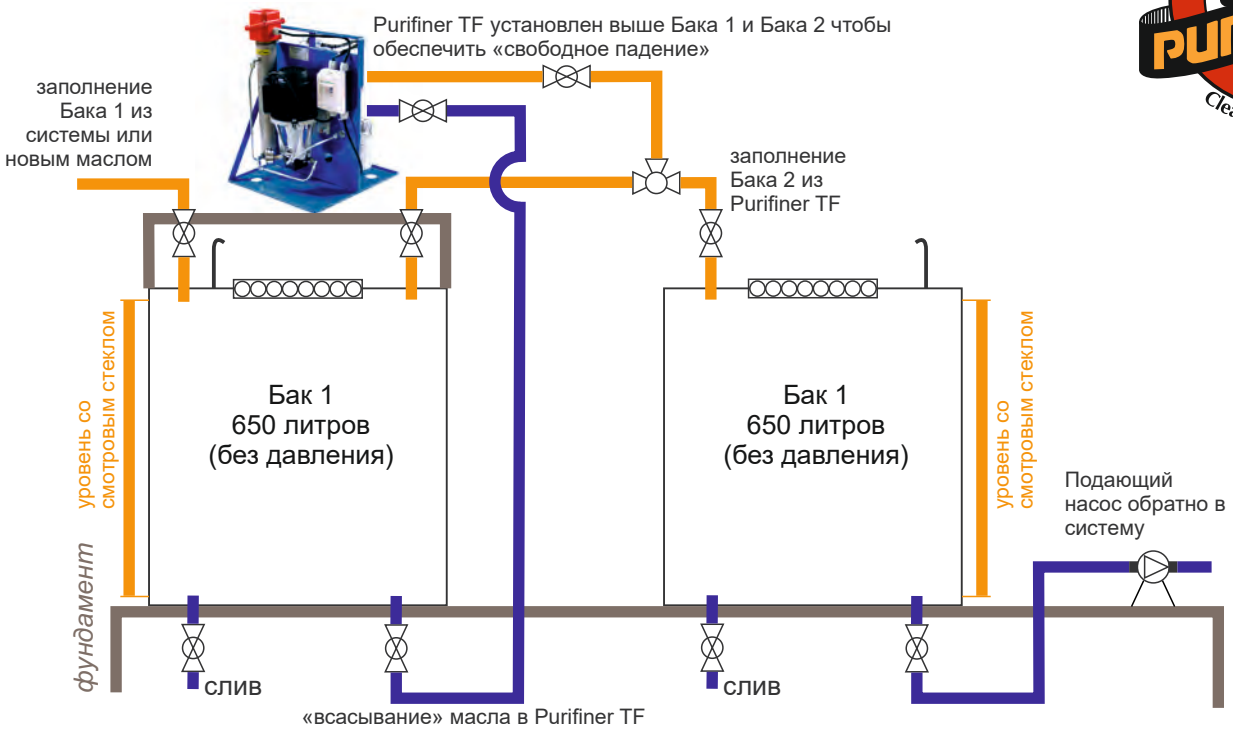

Уникальная технология и запатентованный фильтр с испарительной камерой

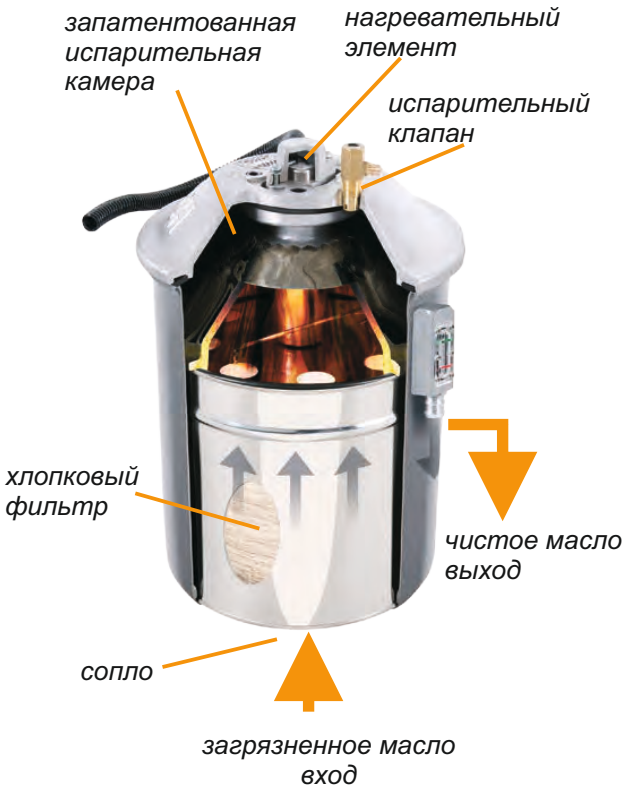

Чтобы обеспечить высокое качество масла, Purifiner одновременно очищает как частицы, так и воду, включая эмульгированную воду.

В основном фильтре Purifiner используется 100% хлопковый фильтр, который поглощает все частицы и примеси твердых элементов до 1-3 микрон.

Для удаления воды в нем имеется испарительная камера, которая испаряет воду, морскую воду и эмульгированную воду в масле до 0,01% (100 ppm).

При постоянном использовании блока Purifiner 24/7 - 365 дней в году - масло достигает более высокого качества, чем новое.

Purifiner используется на мировом рынке уже более 15 лет, и наша технология очистки доказала свою эффективность на всех типах масел. От обычного минерального масла до синтетических масел, а также биоразлагаемых масел (EAL-масло).

ООО «ЭРА ГРУПП»
Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 55 лит А, оф. 336
Телефон: 8 (800) 350-59-41
sale@waagene.ru / www.waagene.ru

КЛИЕНТЫ

BOURBON
Building together a sea of trust

Fjord1

ColorLine

FARSTAD

Carnival
The Fun Ships

HURTIGRUTEN

ConocoPhillips

NCL NORWEGIAN CRUISE LINE®

RoyalCaribbean INTERNATIONAL

Holland America Line
A Signature of Excellence

TEEKAY CORPORATION

Knutsen